





01

YÜZME HAVUZU POMPALARI SWIMMING POOL PUMPS

05-22

SENKRON 1^{CE}



- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 1 ½ bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Fişli elektrik bağlantı kablosu
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 1 ½ 1/2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Uygun Fiyat
Competitive Price



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Türk Mühendisliği
Turkish Engineering




Süper Sessiz
Super Silent



Yüksek Verimli
High Efficiency

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		Fiyat Price
11515123068	SEN1.050 M	0,50	50 mm	*15	0,75	10,6	25x55x38	236 €
11515123069	SEN1.075 M	0,75	50 mm	*17,8	0,90	11,5	25x55x38	260 €
11515123070	SEN1.100 M	1,00	50 mm	*20,8	1,10	12	25x55x38	264 €
11515123071	SEN1.100 T	1,00	50 mm	*20,8	1,10	11,6	25x55x38	267 €
11515123072	SEN1.150 M	1,50	50 mm	*25,5	1,50	12,7	25x55x38	273 €

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure





DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

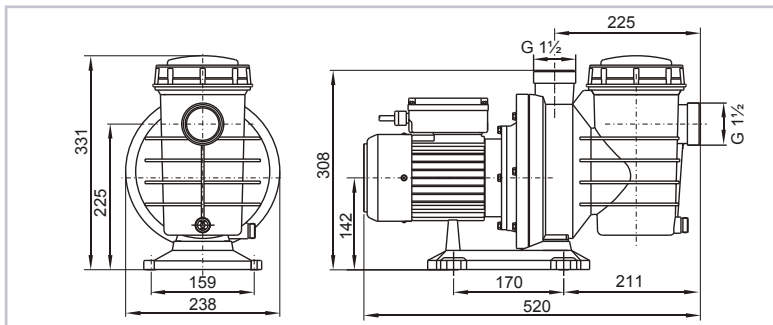


MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h					
SEN1 0.50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0.75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1.00	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
SEN1 1.50	29,5	28	25,5	24	21	13,8

SENKRON 2^{CE}



- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 2" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilir
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		Fiyat Price
11515123073	SEN2.150 M	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,5	30x66x38	330 €
11515123074	SEN2.150 T	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,2	30x66x38	323 €
11515123075	SEN2.200 M	2,00	63 mm	*25,5	1,50	18	30x66x38	369 €
11515123076	SEN2.200 T	2,00	63 mm	*25,5	1,50	17,2	30x66x38	360 €
11515123077	SEN2.300 M	3,00	63 mm	*33,0	2,20	20,5	30x66x38	460 €
11515123078	SEN2.300 T	3,00	63 mm	*33,0	2,20	19	30x66x38	420 €
11515123079	SEN2.400 T	4,00	63 mm	*39,0	3,00	22	30x66x38	440 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

SENKRON-2





DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

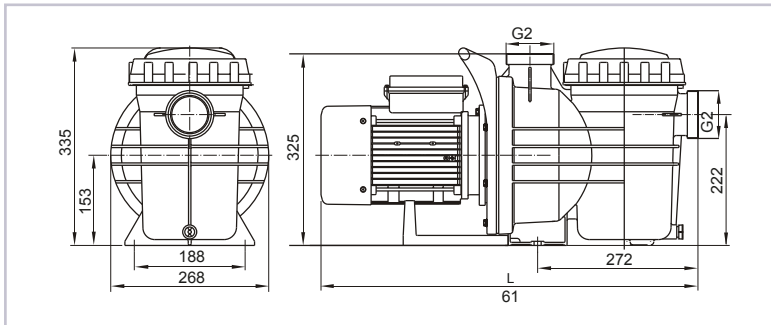

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN2 150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8
SEN2 200	30	27,3	25,5	14	9
SEN2 300	37,5	35	33	30	23,5
SEN2 400	41	39	39	35	29

SENKRON 3^{CE}




- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 3" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 3" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		Fiyat Price
11515123082	SEN3 400 T	4,50	90 mm	*13.0	4	47	840x395x600	975 €
11515123083	SEN3 500 T	5,50	90 mm	*15.8	5	54.5	930x395x600	1.275 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
75°



MAX.
7 BAR



MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN3 400 T	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8
SEN3 500 T	30	27,3	25,5	14	9

SENKRON JET 3 SERİ




- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 2" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		Fiyat Price
11515123080	SENJET 300 T	3,00	63 mm	*0.60	2.2	22	635x300x44	570 €
11515123081	SENJET 400 T	4,00	63 mm	*0.65	3	25.3	675x300x440	585 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50°



MAX.
3 BAR



MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN3 400 T	72	63	52	42	0
SEN3 500 T	90	86	76	65	35

- Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar
- Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
- Bağlantı 2" dıştan dişli, 1 1/4" içten dişli
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- 35 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- The solution for above-ground pools or small size residential pools
- Easy-open transparent lid. (No tools required)
- Connection thread 2" external and 1 1/4" internal
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Used for residential pools up to 35 m³
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Süper Sessiz
Super Silent



Uzun Ömürlü
Long Lasting

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET		DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
			Dış Outside	İç Inside					
11515113054	NK 25.B	0,25	63 mm	40 mm	*4,00	0,27	51,6	5,6	275 €
11515113067	NK 33.B	0,33	63 mm	40 mm	*6,40	0,36	56,0	6	295 €
11515113076	NK 51.B	0,50	63 mm	40 mm	*7,50	0,53	59,0	6,3	305 €

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

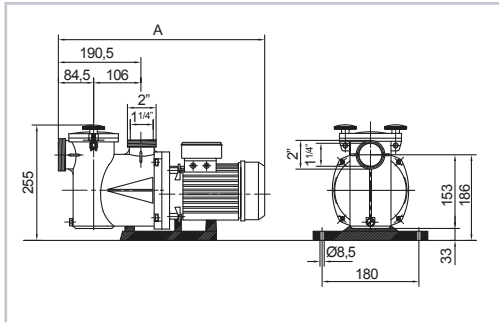

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
NK 25.B	8	7,3	6,7	6	5,1	4	2,1	-	-	-
NK 33.B	11	10,2	9,3	8,4	7,5	6,4	5,3	4	3,1	0
NK 51.B	13,2	12,1	11	9,75	8,6	7,5	6,1	4,3	3,4	0

- Orta ve küçük havuzlar için optimize edilmiştir
- Küçük makine daireleri ve yer altı polyester makine daireleri için uygundur
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Kelebek somun ile kolay kapanan ön filtre
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- 75 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Optimised for medium and small size pools
- Suitable for small technical rooms and underground polyester technical rooms
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Used for residential pools up to 75 m³
- Quick-seal with wing nuts
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Düşük Ses
So Quite



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimli
High Efficiency

KOD CODE	MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113083	OK.33 M	0,33	50 mm	*7,00	0,27	53,3	8	335 €
11515113084	OK.51 T	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	355 €
11515113085	OK.50 M	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	355 €
11515113086	OK.71 M	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	440 €
11515113087	OK.71 T1	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	440 €
11515113088	OK.100 M	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	485 €
11515113089	OK.100 T1	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	485 €

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

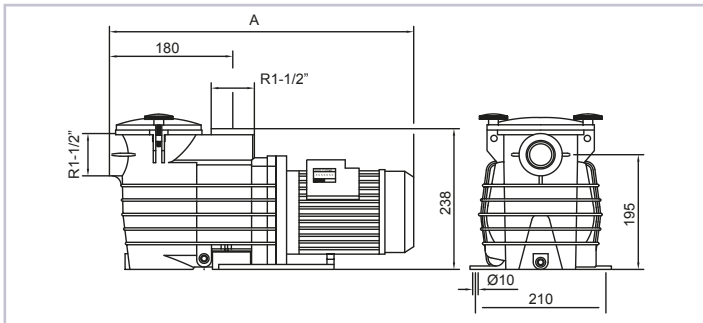

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	5	6	8	10	11	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h						
OK 33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-
OK 51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-
OK 71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK 100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5

S2 MODEL ^{CE}

KIPISOL

- Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir
- Pump designed for small pools and /or above ground pool
- Used for residential pools up to 80 m³
- Can be used in salt water



Çeyrek dönüşlü kapak sayesinde ön filtreye kolay erişim
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover



Drenaj kapakları ile kışa geçiş daha kolay
Drainage caps to make wintering easier



50 mm dış çap veya ø32/38 mm konik hortum adaptörleri
50 mm outlet or ø32/38 mm fluted adapters



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Kategorisinde En İyisi
The Best In Its Category

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113148	S2.33 M	0,33	50 mm	*7,03	0,45	7,76	330 €
11515113146	S2.50 M	0,50	50 mm	*10,80	0,58	8,85	350 €
11515113147	S2.75 M	0,75	50 mm	*13,00	0,75	9,16	370 €
11515113150	S2.100 M	1,00	50 mm	*15,00	0,90	9,16	420 €
11515113145	S2.150 M	1,50	50 mm	*17,20	1,10	11,30	440 €

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure



DEVİR/DK
RPM
2.850




MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
1,1 lt

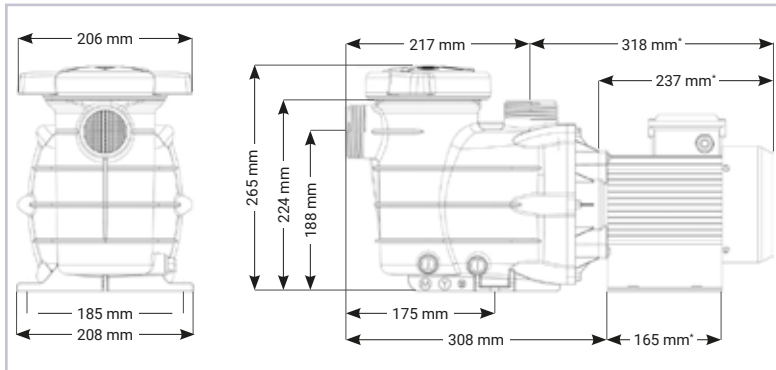

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h					
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8

- Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- Bağlantılar: ø 50 veya ø 63 mm yapıştırma rakorları içerir
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- 177 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Optimized super silent hydraulic system
- Easy accessible and visible pre-filter
- Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- Connections: includes slip unions for ø 50 or ø 63 mm
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Used for residential pools up to 177 m³
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Bir Klasik
The Original



Uzun Ömürlü
Long Lasting

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113090	KSE.33 M	0,33	63 mm	*4,08	0,45	54,6	11,2	438 €
11515113091	KSE.50 M	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12,5	480 €
11515113092	KSE.50 T1	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12	480 €
11515113093	KSE.75 M	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13,5	505 €
11515113094	KSE.75 T1	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13	505 €
11515113095	KSE.100 M	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	14	535 €
11515113096	KSE.100 T1	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	13,5	535 €
11515113097	KSE.150 M	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16,5	595 €
11515113098	KSE.150 T1	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16	595 €
11515113099	KSE.200 M	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17,5	635 €
11515113100	KSE.200 T1	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17	615 €
11515113149	KSE.300 M	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22,5	790 €
11515113101	KSE.300 T1	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22	695 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

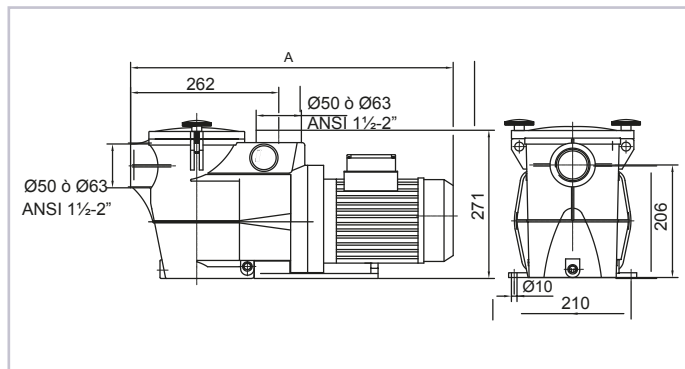

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	-	-	-	-
KS 50.B	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	-	-
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	-
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2

- Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP)
- 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı
- Hız aralığı 650d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir
- Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran
- Aşırı sıcaklık koruması
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Synchronous permanent magnet motor (MMP)
- Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds
- Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps
- Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump
- Over-temperature protection
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



%70 Enerji Tasarrufu
%70 Energy Saving



Uzun Ömürlü
Long Lasting

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113144	KSV 300.MMP	3,00	63 mm	*29,5	1,4	1,4	1.425 €
11515113141	KSV 300.ASIN	3,00	63 mm	*29,5	1,4	1,4	1.610 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure





DEVİR/DK
RPM
650-3.450



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

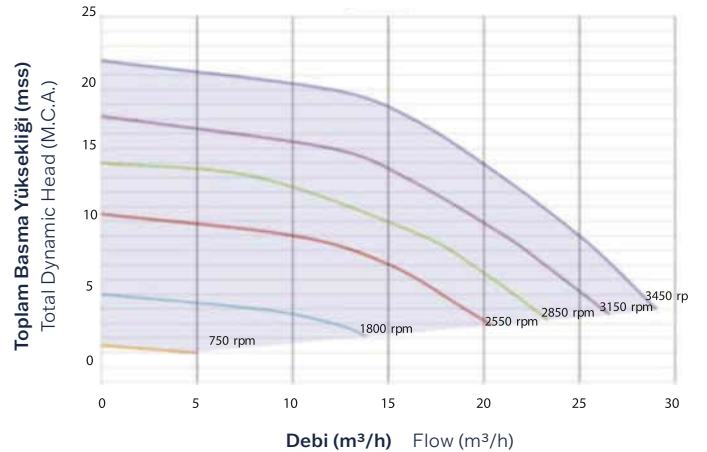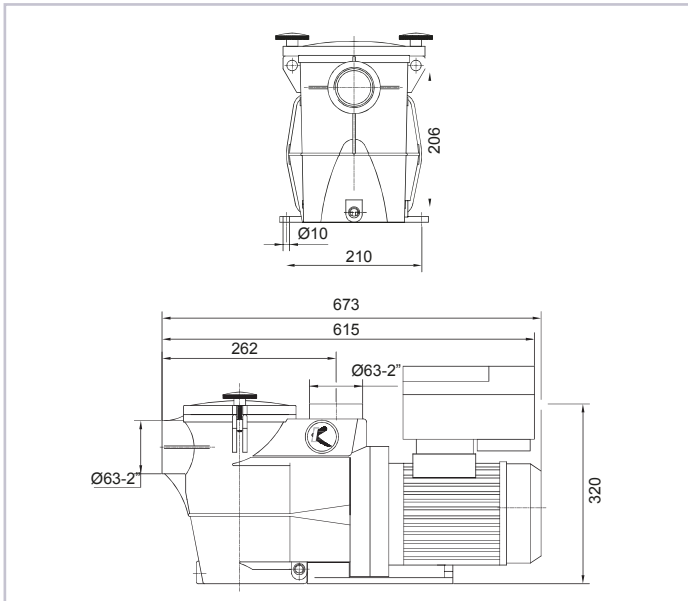

- Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı
- Sessiz çalışma
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- Silent operation
- Can be used in salt water



Ön Filtresiz
No Prefilter



SPA&Hidromasaj Havuzlar
SPA&Hydro



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Süper Sessiz
Super Silent

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET		DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
			Dış Outside 50 mm	İç Inside 63 mm					
11515113154	KNG.075 DM	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	11,5	412 €
11515113114	KNG.075 DT1	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	11,5	412 €
11515113115	KNG.100 DM	1,00	50 mm	63 mm	*15,98	1,00	59,2	12	465 €
11515113117	KNG.150 DM	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5	513 €
11515113119	KNG.200 DM	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15,5	556 €
11515113116	KNG.100 DT1	1,00	50 mm	63 mm	*15,9	1,00	59,2	12	465 €
11515113118	KNG.150 DT1	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5	513 €
11515113120	KNG 200 DT1	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15	535 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



DEVİR/DK
RPM
2.850




MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

IE3 ✓

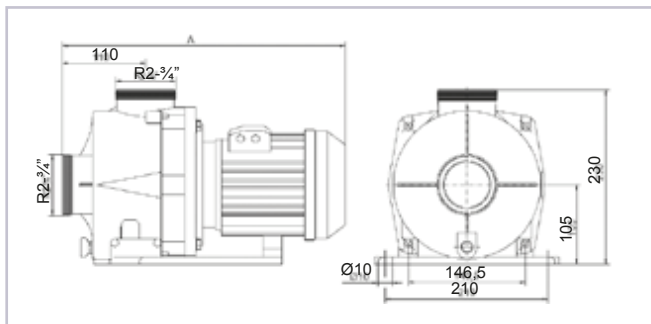

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	13,5	6,3	-
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	20,2	2,31	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	24	17,5	12,5

- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- Yüksek kapasiteli ön filtre
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
- Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
- Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Thermoplastic injected pump casing
- High capacity prefilter
- Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
- Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Can be used in salt water



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimli
High Efficiency



Kategorisinde En İyisi
The Best In Its Category

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113102	KAP250 M.B	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	--	1.298 €
11515113103	KAP250 Tri	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	--	1.515 €
11515113104	KAP300 M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	--	1.370 €
11515113105	KAP300 T1.B	3,00	90 mm	*48	2,76	68,4	--	1.530 €
11515113106	KAP350 T1.B	3,50	90 mm	*58	3,7	-	-	1.648 €
11515113053	KAP450 T1.B	4,50	90 mm	*66	4,3	-	-	1.678 €
11515113107	KAP550 T1.B	5,50	90 mm	*76	4,71	-	-	1.750 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



DEVİR/DK
RPM
2.850




MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
8 lt

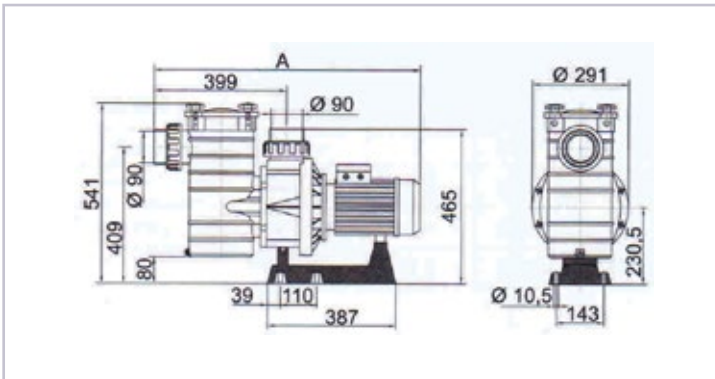

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KAP 250.B	52	47	41	35	28	-	-	-
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	-	-
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	-	-
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	-
KAP 550.B	86	88	76	67	52	52	28	-

- Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- Sessiz çalışma
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- Silent operation
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Pump housing in hardened thermoplastic
- Can be used in salt water



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Ön Filtresiz
No Prefilter



Uzun Ömürlü
Long Lasting

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113121	KA 250.B M	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.140 €
11515113122	KA 250.B T1	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.120 €
11515113123	KA 300.B M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.210 €
11515113124	KA 300.B T1	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.170 €
11515113125	KA 350.B T1	3,50	90 mm	*63	3,7	68,4	-	1.230 €
11515113126	KA 450.B T1	4,50	90 mm	*67	4,3	-	-	1.290 €
11515113127	KA 550.B T1	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €
11515113128	KA 550.B T2	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

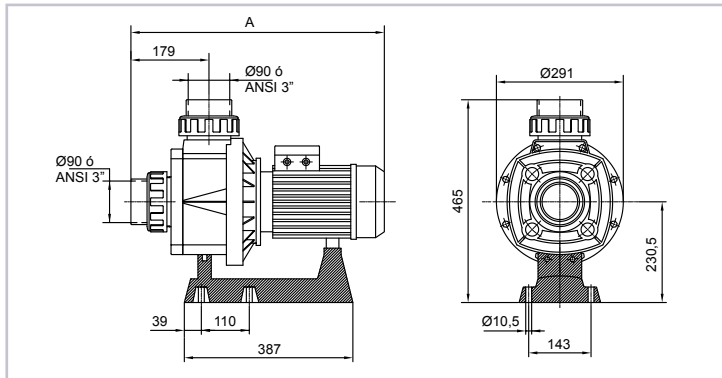

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KA 250.B	54	50	44	39	30	00	-	-
KA 300.B	60	54	48	42	37	20	-	-
KA 350.B	78	71	63	54	45	21	-	-
KA 450.B	84	76	67	58	47	27	-	-
KA 550.B	93	85	78	68	59	47	30	-

- Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır
- Büküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım
- 270 m³'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets
- The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the prefilter and provides easy access
- Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- Robust, corrosion-resistant design
- For residential pools up to 270 m³
- Can be used in salt water



Özel Amaçlı &
Küçük Ticari Havuzlar
Residential & Small
Commercial Pools



Dünya Markası
Global Brand



Güçlü & Çok Yönlü
Powerful & Versatile



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Rakor ø75 mm
yapıştırma
Union ø75 mm
slip



5 Litreden fazla
ön filtre kapasitesi
More than
5 liter strainer



Büküm kilit
kapağı
Twist lock cover

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113143	KPR.250 M	2,50	75 mm	*30	2,4	24	865 €
11515113139	KPR.300 M	3,00	75 mm	*36	2,8	26	879 €
11515113142	KPR.250 T1	2,50	75 mm	*30	2,4	28,5	784 €
11515113138	KPR.300 T1	3,00	75 mm	*36	2,8	28,5	827 €
11515113140	KPR.350 T1	3,50	75 mm	*45	3,8	31,5	898 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°




MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
5 lt

IE3✓

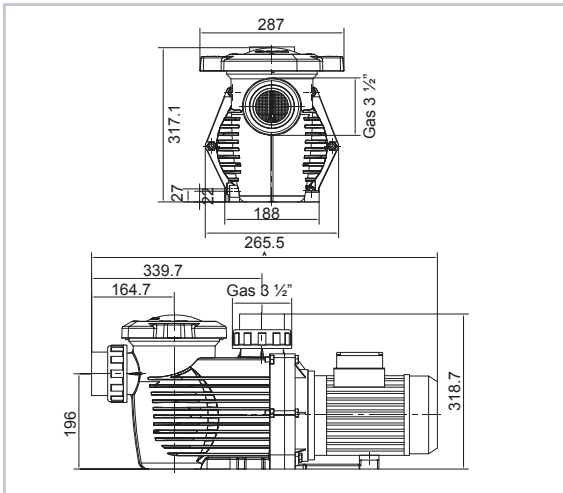

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h										
KPR 250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-	-
KPR 300.B	40	38	36	34	32	28	25	6213	16	6	-
KPR 350.B	49	47	45	43	41	38	35	2	27	21	10

- Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- Yüksek kapasiteli ön filtre
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- 3 Kg/cm² basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Tuzlu suda kullanılabilir



- Thermoplastic plastic injected pump casing
- High capacity prefilter
- Prefilter lid in transparent polycarbonate
- The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm² working pressure
- Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Can be used in sea water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ HP POWER HP	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
1151513108	KAN 510 T2.B	5,50 Tri	110 mm	*80	5,5	4,71	80	45	1.778 €
1151513109	KAN 610 T2.B	6,50 Tri	110 mm	*90	6,5	5,75	82	46	2.018 €
1151513110	KAN 760 T2.B	7,50 Tri	110 mm	*113	7,5	7,00	85	52	2.400 €
1151513111	KAN 1020 T2.B	10,0 Tri	110 mm	*125	10	8,70	87	66	2.595 €
1151513112	KAN 1270 T2.B	12,50 Tri	110 mm	*143	12,5	10,2	87	76	3.039 €

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DK
RPM
2.850




MAX.
50°



MAX.
3 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
14 lt

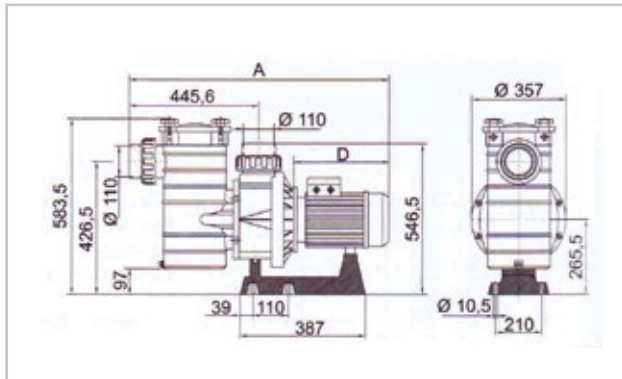

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-
KAN 1250.B	152	143	140	137	132	126	118	106	93	80

KSE VS-150 ^{CE}

KIPSOL

- Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- Süper sessiz çalışma
- Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- Bağlantılar: ANSI 1½-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakorlar
- 126 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- 5 programs, 3 preselected speeds
- Super-silent operation
- Visibility of the internal prefilter, easy access
- Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- Double drain, easy opening (no tools required)
- Connections: ANSI 1½-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- Usage: for residential pools up to 126 m³
- Suitable for use in salt water



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



İçerikteki rakor bağlantı parçaları,
50 ve 63 mm çapında,
mevcut herhangi bir kurulumu
uygulamak için
kapak sayesinde
Union fittings provided,
50 and 63 mm diameter,
to fit in any existing installation

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
11515113151	KSE VS 150	1,5	Ø50 - Ø60	*21	1,24	15	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure




DEVİR/DK
RPM
2.850 (600-3000)




MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

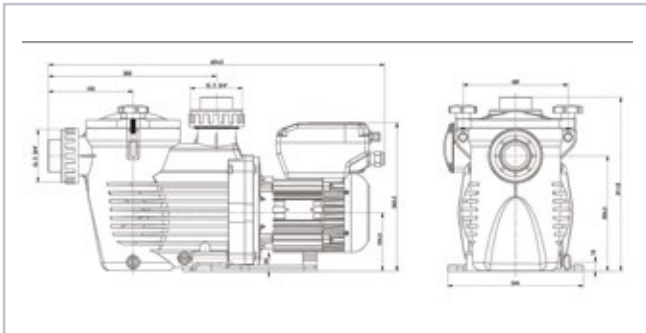

Water column pressure (m)

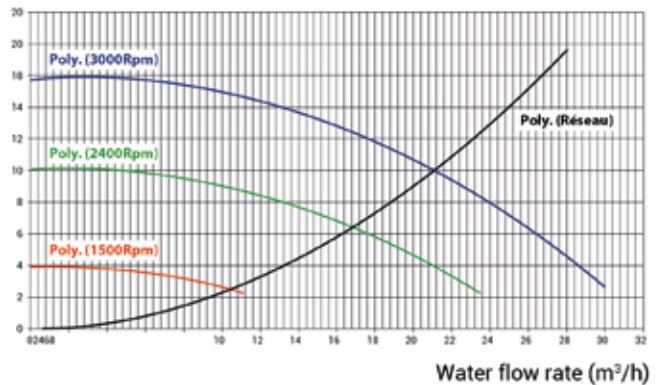

ELEKTRİKLİ KUMANDA PANOLARI

ELECTRICAL CONTROL PANELS



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool

KONTROL PANOSU LÜKS SERİ

CONTROL PANEL LUX SERIE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Fiyat Price
15015122029	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	270 €
15015122030	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	360 €
15015122031	2 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+1 Group Lamp Single Phase	408 €
15015122032	2 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+1 Group Lamp Three Phase	534 €
15015122027	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	576 €
15015122028	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	702 €

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir
Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels

KONTROL PANOSU ZAMAN RÖLELİ

CONTROL PANEL WITH TIMER

- Korozyona karşı dayanıklı gövde
- CE belgeli şalt malzemesi
- 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- Corrosion resistant housing
- CE certified circuit
- 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- 2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Fiyat Price
15015122033	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	330 €
15015122034	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	420 €
15015122035	2 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+1 Group Lamp Single Phase	488 €
15015122036	2 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+1 Group Lamp Three Phase	594 €
15015122046	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	636 €
15015122047	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	762 €

DALGIÇ POMPALAR

SUBMERSIBLE PUMPS

senkron^{SMART}
TRIONE

SENKRON SMART

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Bakır sargı elektrik motoru
- Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Copper wounded electric motor
- Floater system not jammed from dirt
- Single stage



19810123079

KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	Fiyat
CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	Price
19810123078	550W	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	110 €
19810123079	SENKRON SMART DALGIÇ POMPA TABANI BASEMENT COVER					10 €

TRIONE

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage



KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	Fiyat
CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	Price
19810123077	550W	10.500	8	10 mt	220V/50Hz	90 €